


Ευχαριστούμε που δείξατε εμπιστοσύνη σε εμάς αγοράζοντας το BEHRINGER ULTRA FEEDBACK/DISTORTION FD300. Αυτό το πεντάλ εφέ δημιουργεί συνεχή ανάδραση και διάρκεια ήχου σε οποιοδήποτε όγκο απλά πατώντας το πεντάλ. Το πρόσθετο κύκλωμα παραμόρφωσης σας δίνει πολύ χοντρή και σκληρή παραμόρφωση με πολύ δυναμική απόκριση.

1. ΠΛΗΚΤΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

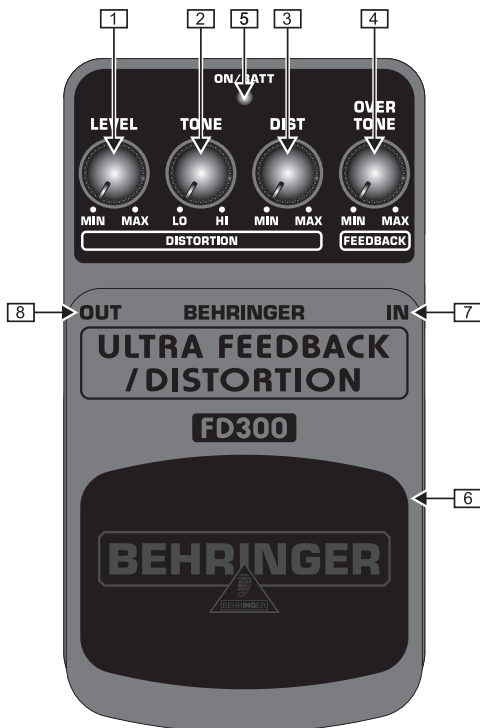

Κάτοψη

- [1] Το πλήκτρο ελέγχου *LEVEL* ρυθμίζει τη στάθμη εξόδου.
- [2] Το πλήκτρο ελέγχου *TONE* σας επιτρέπει να διαμορφώσετε τον συνολικό σας ήχο.
- [3] Το πλήκτρο ελέγχου *DISTORTION* ρυθμίζει την ένταση του εφέ παραμόρφωσης.
- [4] Το πλήκτρο ελέγχου *OVERTONE* ρυθμίζει την ποσότητα υπερτόνων που προκαλούν ανατροφοδοτήσεις.
- [5] Το *ON/BATT* LED ανάβει όταν το εφέ ενεργοποιείται. Επίσης εξυπηρετεί ως ένδειξη επιπέδου μπαταρίας.
- [6] Με ένα γρήγορο πάτημα στο διακόπτη ποδιού ενεργοποιείται/απενεργοποιείται το εφέ παραμόρφωσης. Όσο πατάτε πατημένο το πεντάλ προστίθεται ανάδραση/ διάρκεια ήχου στο σήμα.
- [7] Χρησιμοποιείτε αυτόν τον διασυνδέτη 1/4" TS *IN* για να συνδέσετε το καλώδιο οργάνου.
- [8] Ο διασυνδέτης 1/4" TS *OUT* στέλνει το σήμα στον ενισχυτή.

Χρησιμοποιείτε τη σύνδεση *DC IN* για να συνδέσετε μια παροχή ρεύματος 9 V (δεν περιλαμβάνεται).

Ο **ΘΑΛΑΜΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ** βρίσκεται κάτω από το κάλυμμα πεντάλ. Για να εγκαταστήσετε ή αντικαταστήσετε την μπαταρία 9 V (δεν περιλαμβάνεται), πατήστε τους μεντεσέδες με ένα στυλό διαρκείας και απομακρύνετε το κάλυμμα πεντάλ. Προσέχετε να μην γρατσουνίσετε τη μονάδα.

 Το FD00 δεν έχει διακόπτη on/off. Μόλις εισάγετε το βύσμα μέσα στον διασυνδέτη IN, το FD300 είναι ενεργοποιημένο. Όταν δεν χρησιμοποιείται, απομακρύνετε το βύσμα από τον διασυνδέτη IN. Έτσι μεγαλώνει ο χρόνος ζωής της μπαταρίας.

Ο ΣΕΙΡΙΑΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ βρίσκεται στην κάτω πλευρά.

2. ΕΓΓΥΗΣΗ

Για τους τρέχοντες όρους εγγύησης, παρακαλούμε αναφερθείτε στο <http://www.behringer.com>.

3. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

In	Διασυνδέτης	1/4" TS
	Σύνθετη αντίσταση	500 kΩ
Out	Διασυνδέτης	1/4" TS
	Σύνθετη αντίσταση	1 kΩ
Παροχή ρεύματος	9 V ⁼⁼ , 100 mA ρυθμισμένη	
	BEHRINGER PSU-SB	
	ΗΠΑ/Καναδάς	120 V~, 60 Hz
	Ηνωμένο Βασίλειο/ Αυστραλία	230 V~, 50 Hz
	Κίνα	220 V~, 50 Hz
	Κορέα	220 V~, 60 Hz
	Ιαπωνία	100 V~, 50/60 Hz
Διασυνδέτης ισχύος	βύσμα συνεχούς ρεύματος 2 mm, αρνητικό κέντρο	
Μπαταρία	9 V τύπος 6LR61	
Κατανάλωση ενέργειας	30 mA	
Διαστάσεις (Υ x Π x Β)	περίπου 54 mm x 70 mm x 123 mm	
Βάρος	περίπου 0,33 kg	

Η BEHRINGER προσπαθεί συνεχώς για τη διατήρηση των υψηλότερων επαγγελματικών στάνταρ. Σαν αποτέλεσμα αυτών των προσπαθειών, ίσως γίνονται μετατροπές από καιρού εις καιρόν σε υπάρχοντα προϊόντα χωρίς προηγούμενη ενημέρωση. Οι προδιαγραφές και η εμφάνιση ίσως διαφέρουν από αυτές που αναφέρονται ή απεικονίζονται.

4. ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε νερό και μην την εγκαθιστάτε κοντά σε πηγές θερμότητας. Χρησιμοποιείτε μόνο εγκεκριμένα εξαρτήματα/παρελκόμενα. Μην εκτελείτε οι ίδιοι εργασίες σέρβις. Για την εκτέλεση εργασιών σέρβις ή επισκευής, επικοινωνήστε με το ειδικευμένο προσωπικό σέρβις της εταιρείας μας, **ιδιαίτερα όταν έχει προκληθεί ζημιά στο καλώδιο ή το βύσμα παροχής ρεύματος.**

Επιφυλασσόμαστε για τυχόν τεχνικές διαφορές και διαφορές των εικόνων. Όλες οι πληροφορίες ανταποκρίνονται στην κατάσταση της συσκευής κατά τη χρονική στιγμή της εκτύπωσης. Η εταιρεία BEHRINGER δεν εγγυάται σε καμία περίπτωση την ορθότητα και ακεραιότητα των εσώκλειστων περιγραφών, εικόνων και πληροφοριών. Τα χρώματα που απεικονίζονται και οι περιγραφές που αναφέρονται ενδέχεται να αποκλίνουν σε κάποιο βαθμό από το προϊόν. Τα προϊόντα πωλούνται μόνο από εξουσιοδοτημένους εμπόρους. Οι προμηθευτές και οι έμποροι δεν αποτελούν εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους της BEHRINGER και συνεπώς δεν έχουν κανένα απολύτως δικαίωμα νομικής δέσμευσης της BEHRINGER κατά οποιονδήποτε τρόπο, ρητά ή συμπερασματικά. Οποιαδήποτε αντιγραφή ή ανατύπωση, ακόμα και μερική, και οποιαδήποτε αναπαραγωγή εικόνων, ακόμα και τροποποιημένη, επιτρέπεται μόνο κατόπιν γραπτής συμφωνίας της εταιρείας BEHRINGER International GmbH. ME THN ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ.
© 2008 BEHRINGER International GmbH. BEHRINGER International GmbH, Hanns-Martin-Schleyer-Str. 36-38, 47877 Willich-Muenchheide II, Γερμανία Τηλ. +49 2154 9206 0, Φαξ +49 2154 9206 4903